

SHANTUI

DH24-M

Bulldozer sobre orugas



Modelo motor: Cummins L9 Euro Stage V
Potencia bruta: 213(286)/2.000 kW/rpm
Peso operativo: XL: 23.562 kg

Accionamiento de traslación hidrostática Linde
Control electrónico

ESPECIFICACIONES DH24-M

MOTOR

Motor	Cummins L9
Emission	U.S. EPA Tier 4 Final/ EU Stage V
Clasificada revolución	2000 rpm
Potencia bruta	213kW(286hp)
Potencia Neta	190kW (255hp)
Max. torsion	1636N.m(1207lb.-ft.)/1100rpm
Cilindrada	8.9L

SISTEMA DE MANEJO

SISTEMA DE TRABAJO	Accionamiento hidrostático de control eléctrico de doble circuito independiente , adaptación inteligente de la velocidad-carga	
Presion devordamiento sistema	46500 kPa	
Velocidad desplaza miento	Adelante	0~11km/h
	atras	0~11km/h
Fuerza de tracción teórica máx.	368kN	
Direccio	Conduccion independiente a cada lado para garantizarl Potenciade salidapara direccion pivotante y con carg	
Freno	Freno multidisco cerrado	
Mandofinal	Engranaje recto primario + reducción planetaria	

SISTEMA TREN DE RODAJE XL LGP

Tipo	Pivote + barra de equilibrio; Suspensión de tipo semirrígido	
Tipo de zapata de oruga	Simple Garra	Humedal / Garra simple
Ancho de vía	2000 mm	2250 mm
Anchura de la zapata de oruga	560 mm	910 mm
Longitud de puesta a tierra de la vía	3050 mm	3482 mm
Área de puesta a tierra de la vía	34160cm ²	63372cm ²
Número de zapatas de oruga	41 piezas/un solo lado	45 piezas/un solo lado
Presion sobre terren (configuracion standard)	67kPa	40.5kPa
Número de rodillos superiores	2 piezas/un solo lado	2 piezas/un solo lado
Número de rodillos inferiores	7 piezas/un solo lado	8 piezas/un solo lado
Paso	216 mm	216 mm
Radio de giro mín.	4210 mm	4319 mm

CAPACIDAD XL LGP

Combustible capacidad	488 L	488 L
Capacidad de DEF	49,2 L	49,2 L
Capacidad de líquido refrigerante	41 L	41 L
Capacidad de aceite del motor	25 L	25 L
Depósito de aceite hidráulico	180 L	180 L
Mandos finales	37 L/cada lado	37 L/cada lado

PESO OPERATIVO

	XL	LGP
Peso operativo (barra de tiro)	23562 kg	24823 kg
Peso operativo (Ripper)	26209 kg	27470 kg

HOJA




	XL	LGP
Tipo de Hoja	Hoja en semi U	Hoja de inclinacion rect
Capacidad hoja	7.8 m³(10.2 cubic.yard)	6.4 m³(8.37 cubic.yard)

DIMENSIONES

	XL	LGP
Altura maquina	3362mm.	3362mm.
Altura tejas rodaje	72mm	123mm
Altura inferior	450mm	450 mm
Longitud maquina (con ripper)	7160mm	7160mm
Longitud maquina (con barra de tiro)	5940mm	6097mm
Máx. altura de elevación de la hoja	1247mm	1300mm
Máx. profundidad de excavación hoja	540mm	550mm
Ángulo de excavación de la hoja	52°±3°	55°±3°
Ancho de la hoja	4288mm	4365mm
Altura de la hoja	1340mm	1400mm
Altura de inclinación de la hoja	988mm)	680mm
Longitud de la pista en el suelo	3050mm	3482mm)
Zapatas de oruga fuera del ancho	2560mm	3160mm

RIPPER

Tipo	Ripper 3 dientes
Peso	2646.4kg
Máx. profundidad de corte	655mm
Máx. altura de elevación	567mm
Longitud del ripper (Profundidad max.)	1882mm
Longitud del ripper (ripper más alto)	1547mm
Ancho del Ripper	2246mm
Ángulo de salida (con Ripper elevado)	16.35°
Ancho de corte	2000mm
Distancia entre dientes del Ripper	1000mm

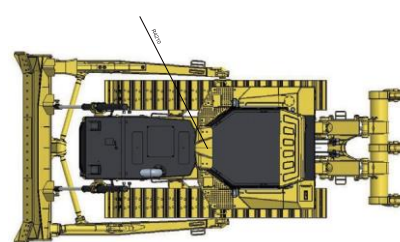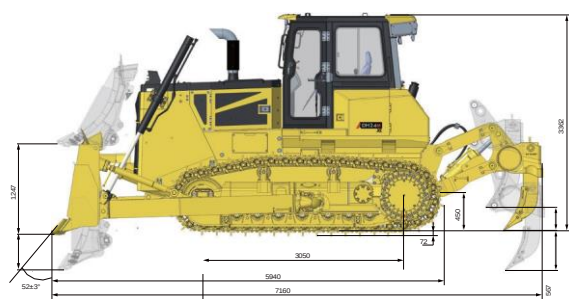

* LAS ESPECIFICACIONES ESTÁN SUJETAS A CAMBIOS SIN PRECISO AVISO. LAS IMÁGENES PUEDEN INCLUIR OPCIONES. EL COLOR REAL Y LA APARIENCIA DEL PRODUCTO PUEDEN DIFERIR DE LO QUE SE MUESTRA.

SHANTUI

SHANTUI MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN CO., LTD.

AGREGAR: No. 58, G327 Highway Jining City, Shandong, CHINA

TEL: +86-537-2909369

FAX: +86-537-2311219