

SHANTUI

SSL75V-M

Cargadora compacta





Modelo de motor : Kubota V3307-TE5A
Poder: 55,4 kW / 2600 rpm
Peso operativo : 4.000kg

Hagamos que la construcción sea más fácil

ESPECIFICACIONES SSL75V-M

UNIDAD		SSL75V-M	CAPACIDAD DE SERVICIO		
ESPECIFICACIONES PRINCIPALES			Caja de cadena, a cada lado	L	26
Modelo de motor		Kubota V3307-TE5A	Sistema de enfriamiento	L	11
Norma de emisión		UE Stage5	cárter del motor	L	11.2
Potencia nominal	kW/rpm	55.4/2600	Tanque de combustible	L	90
Peso operativo	kg	4000	Tanque hidráulico	L	48
Carga útil nominal	kg	1360	DÍMENENSIONES		
Capacidad del cucharón	m³	0.5	UNIDAD		
L×W×H	milímetro	3660×1905×2065	SSL75V-M		
SISTEMA DE MOTOR			A	Máx. Operación Altura	milímetro 4196
Modelo de motor		Kubota V3307-TE5A	B	Altura del pasador del cucharón	milímetro 3270
Potencia nominal	kW/hp\rpm	55.4/75\2600	C	Altura del techo de la cabina	milímetro 2065
Cilindrada	L	3.331	D	Altura máx. cuchara Nivelada	milímetro 3063
Carrera	milímetro	94	E	Longitud sin accesorio	milímetro 2915
Diametro	milímetro	120	F	Longitud total estándar con cuchara	milímetro 3687
PESOS			H	Altura descarga	milímetro 2500
Peso operativo	kg	4000	J	Alcance	milímetro 936
TREN DE POTENCIA			M	Distancia entre ejes	milímetro 1200
Velocidad de desplazamiento -F & R (descarga)	km/h	I: 11,9 km/h ;II: 19km/h	P	Min. distancia al suelo	milímetro 205
NEUMÁTICO			R	Radio de giro delantero Sin accesorio	milímetro 1338
Neumático		12×16.5-14PR	S	Radio de giro delantero	milímetro 2214
SISTEMA HIDRÁULICO			T	Radio de giro trasero	milímetro 1742
Caudal hidráulico – Estándar	L/min/rpm	75	U	longitud trasera	milímetro 1088
Presión hidráulica del cargador	Mpa	23.5	V	Distancia entre centros De las Ruedas	milímetro 1507
Caudal hidráulico – caudal alto	L/min/rpm	110	W	Ancho cuchara	milímetro 1905
Presión hidráulica del cargador	Mpa	23.5	G	Ángulo de descarga Altura maximo	° 43
ESPECIFICACIONES DE FUNCIONAMIENTO			K	Ángulo del cucharón en suelo	° 27
Carga útil nominal	kg	1360	L	Ángulo de retroceso a la altura máxima cucharon	° 91
Carga de vuelco	kg	2720	Q	Ángulo inclinacion	° 24.6
Fuerza de arranque	Kn	25.2			
Fuerza de tracción	Kn	29.5			

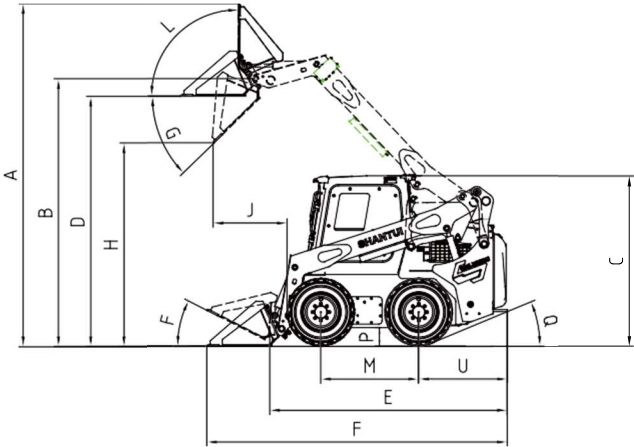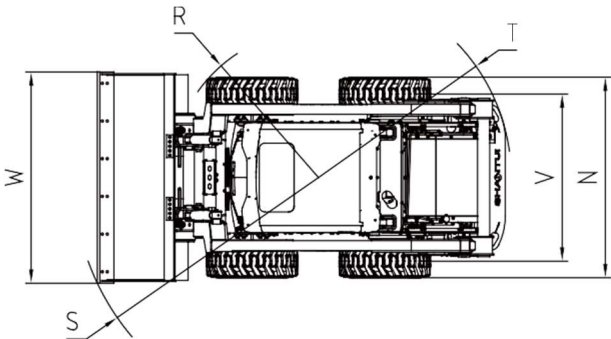

Shanthui

SHANTUI MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN CO., LTD.
AGREGAR: No. 58, Autopista G327, Ciudad de Jining,
Shandong, CHINA TEL: +86-537-2909369
FAX: +86-537-23 1 1 2 1 9
CORREO ELECTRÓNICO:
trade@shantui.com WEB:

SHANTUI
VALUE THAT WORKS