

SHANTUI

SE135

Excavadora de orugas




Modelo de motor : Cummins QSF3.8T
Potencia del motor 90 kW/2200 rpm
:
Peso operativo : 14.620 kg

VALOR QUE FUNCIONA

SE135 PARÁMETROS TÉCNICOS


MOTOR	
Modelo	Cummins QSF3.8T
Tipo	EFI, refrigerado por agua,
No. de cilindros	4
Emisión estándar	Tier 4/Euro V
Desplazamiento	3.8L
Potencia nominal	90kW/2200rpm
SISTEMA	
Tipo	2 bombas de pistón + 1 bomba fija
Caudal nominal de funcionamiento	2×130L/min
FUERZA DE EXCAVACIÓN (ISO6015)	
Fuerza de excavación del cucharón	97kN
Fuerza de excavación del brazo	70kN
CUCHARA	
Tipo	Cuchara de excavación
Capacidad del cucharón	(0.3-0.65)0.6m ³
Anchura del cucharón	1039 milímetros
SISTEMA DE TRASLACION	
Tipo	Motor de pistones variable axial
Número de rodillos inferiores	7X2
Número de rodillos portadores	1X2
Número de zapatas de oruga	44X2
Viajar velocidad	3.2/5.4km/h
Tracción fuerza	118kN
Pendiente	70% (35°)
SISTEMA DE GIRO	
Tipo de motor de giro	Motor de émbolo de placa
Velocidad de giro	0-10,9 r/min
Freno tipo	Mecánico frenado
CAPACIDADES	
Capacidad del tanque de combustible	265L
Enfriamiento sistema	20L
Motor aceite	12L
Depósito de aceite hidráulico	177L
Sistema capacidad	183L
PESO OPERATIVO Y PRESIÓN SOBRE EL SUELO	
Presiónsobre el suelo	43,8 kPa
Operativo peso	14620kg

MEDIDAS DE FUNCIONAMIENTO (MM)	
A Altura máxima de excavación	8495
B Altura máx. de descarga	6060
C Profundidad máx. de excavación	5490
D Profundidad máxima de excavación vertical	4625
E Distancia máx. de excavación	7820
F Distancia máx. de excavación a nivel del suelo	8300
G Radio de giro mínimo del equipo de trabajo	2445

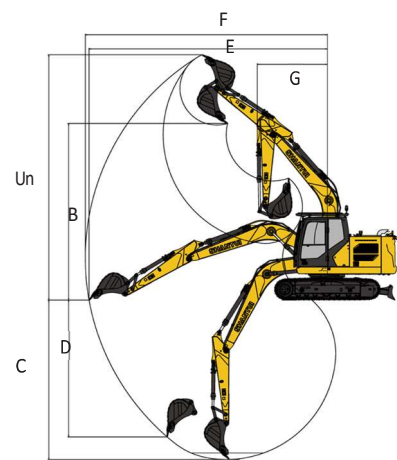

DIMENSIÓN TOTAL (mm) (Pluma: 4600 mm Brazo: 2500 mm)	
A Longitud total	7920
B Longitud de contacto con el suelo (transporte)	4390
C Altura total (hasta la parte superior de la pluma)	2860
D Anchura total	2645
E Altura total (hasta la parte superior de la cabina)	3263
F Distancia al suelo del contrapeso	915
G Distancia mínima al suelo	425
H Radio de giro de la cola	2380
Yo piso	2700
J Longitud de la pista	3645
K Ancho de vía	2000
L Ancho de vía	2500
M Ancho del zapato	500
Ø Anchura del bastidor giratorio	2490

Q Distancia desde el centro giratorio hasta la cola 2375

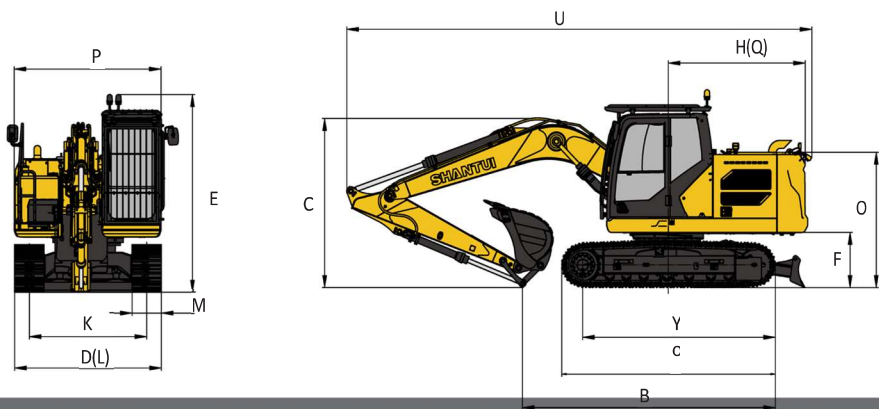

Shanthui

SHANTUI MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN CO., LTD.
AGREGAR: NO. 58, AUTOPISTA G327, ZONA DE ALTA TECNOLOGÍA, CIUDAD DE
JINING, SHANDONG, CHINA TEL: +86-537-2909369 FAX: +86-537-2311219
CORREO ELECTRÓNICO: trade@shantui.com WEB: www.shantui.com

SHANTUI
VALUE THAT WORKS