

SHANTUI

SE215

Excavadora de orugas



Modelo de motor : Cummins B6.7
Potencia del motor 129 kW/2200 rpm
:
Peso operativo : 23.800 kg

VALOR QUE FUNCIONA

SE215

PARÁMETROS TÉCNICOS

MOTOR	
Modelo	Cummins B6.7
Tipo	Refrigerado por agua, seis cilindros en línea, turboalimentado, common rail de
No. de cilindros	6
Emisión estándar	Tier 4/Euro V
Desplazamiento	6.7L
Clasificada poder	129kW/2200rpm

SISTEMA HIDRÁULICO	
Tipo	Bomba de pistones variable
Caudal nominal de funcionamiento	2x250+20L/min

FUERZA DE EXCAVACIÓN (ISO6015)	
Fuerza de excavación del cucharón	137kN/148kN
Fuerza de excavación del brazo	99kN/107kN

CUCHARA	
Tipo	Cuchara de excavación
Cuchara capacidad	0,45~1,2 (1,1) m³ (SAE)
Anchura del cucharón	1309


SISTEMA DE TRASLACION	
Motor de desplazamiento	GM41
Número de rodillos inferiores	2x9
Número de rodillos portadores	2x2
Número de zapatas de oruga	2x49
Velocidad de	3.3/5.3km/h
Tracción fuerza	214kN
Pendiente	70% (35°)

SISTEMA DE COLUMPIO	
Motor de giro	HM5X130
	0-11r/min



CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE	
Capacidad del	405L
Enfriamiento sistema	33L
Aceite de	25L

PESO OPERATIVO Y PRESIÓN SOBRE EL SUELO	
Presión sobre el suelo	49.3kPa
Peso operativo	23800kg

RANGO DE OPERACIÓN (MM) (Pluma: 5700 mm Brazo: 2925 mm)	
A Altura máxima de excavación	10060
B Altura máx. de descarga	7170
C Profundidad máx. de excavación	6510
D Profundidad máxima de excavación vertical	5800
E Profundidad máxima de corte de excavación para un fondo nivelado de 2500 mm	6300
F Distancia máx. de excavación	9865
G Distancia máx. de excavación a nivel del suelo	9670
H Radio de giro mínimo del equipo de trabajo	2970

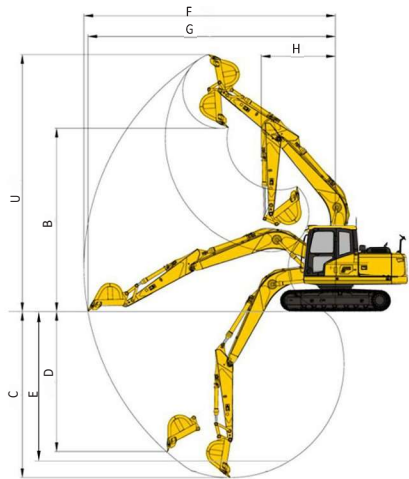

DIMENSIÓN TOTAL (mm)	
A Longitud total	9630
B Longitud de contacto con el suelo (transporte)	5020
C Altura total (hasta la parte superior de la pluma)	3060
D Anchura total	2980
E Altura total (hasta la parte superior de la cabina)	3100
F Distancia al suelo del contrapeso	1070
G Distancia mínima al suelo	470
H Radio de giro de la cola	2980
I longitud contacto suelo	3655
J Longitud de la pista	4456
K Ancho de vía	2380
L Ancho de vía	2980
M Ancho del zapato	600
Ø Altura del capó	2575
P Anchura del bastidor giratorio	2725
Q Distancia desde el centro giratorio hasta la cola	2910

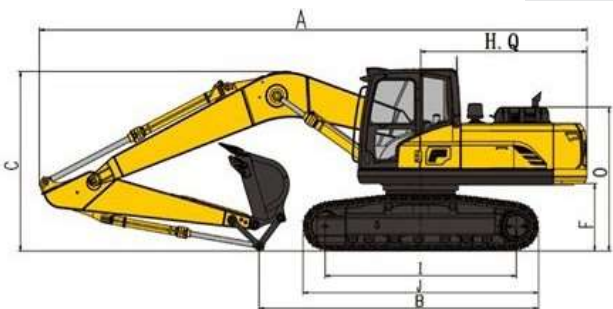

Shantui

SHANTUI MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN CO., LTD.
AGREGAR: NO. 58, AUTOPISTA G327, ZONA DE ALTA TECNOLOGÍA, CIUDAD DE JINING, SHANDONG, CHINA TEL: +86-537-2909369 FAX: +86-537-2311219
CORREO ELECTRÓNICO: trade@shantui.com WEB: www.shantui.com

SHANTUI
VALUE THAT WORKS