

SHANTUI

SE58SR

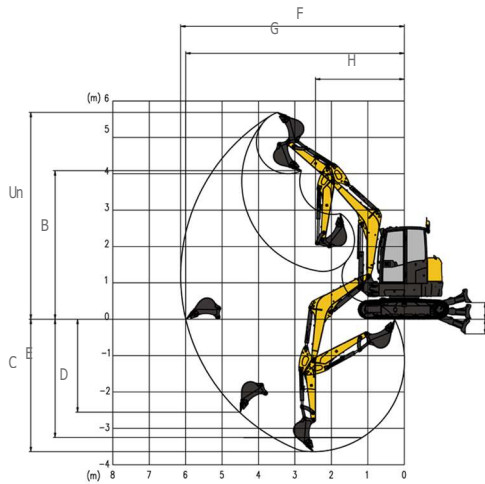
Excavadora de orugas



Modelo de motor : Kubota V2607
Potencia del motor : 35 kW/2200 rpm
Peso operativo : 5.850 kg

VALOR QUE FUNCIONA

SE58SR CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MOTOR		MEDIDAS DE OPERACIÓN (MM) (Pluma: 2780 mm Brazo: 1635 mm)	
Modelo	Kubota V2607	un Altura máxima de excavación	5685
Tipo	Cuatro cilindros, refrigerado por agua, inyección directa	B Altura máx. de descarga	4085
No. de cilindros	4	C Profundidad máx. de excavación	3640
Norma de emisión	Tier Fase V de Europa	D Profundidad máxima de excavación vertical	2555
Cilindrada	2.615L	E Profundidad máxima de corte de excavación	3255
Potencia nominal	35kW/2200rpm	F Distancia máx. de excavación	6135
SISTEMA HIDRÁULICO		G Distancia máx. de excavación a nivel del suelo	6000
Tipo	Bomba de pistones axiales variable	H Radio de giro mínimo del equipo de trabajo	2440
Caudal nominal de funcionamiento	158.4L/min		
FUERZA DE EXCAVACIÓN (ISO6015)			
Fuerza de excavación del cucharón	42,3 kN	DIMENSIÓN TOTAL (MM)	
Fuerza de excavación del brazo	26,9 kN		
CUCHARA		U Longitud total	5420
Tipo	Cuchara retroexcavadora	B Longitud de contacto con el suelo (transporte)	3420
Capacidad del cucharón	0.18m3	C Altura total (hasta la parte superior de la pluma)	1945
Anchura del cucharón	600 mm	D Anchura total	1960
SISTEMA DE TRASLACION		E Altura total (hasta la parte superior de la cabina)	2550
Tipo	Motor de pistones axiales variable	F Distancia al suelo del contrapeso	635
Número de rodillos inferiores	5 X 2	G Distancia mínima al suelo	315
Número de rodillos portadores	1 X 2	H Radio de giro de la cola	1065
Número de zapatas de oruga	39 X 2	Y Zona contacto suelo	1990
Velocidad de desplazamiento	2,5/4,2 km/h	J Longitud de la pista	2495
Fuerza de tracción	70kN	K Ancho de vía centro cadena	1560
Pendiente	30°	L Ancho de vía total	1960
SISTEMA DE GIRO		M Ancho del zapato	400
Tipo de motor de giro	Motor de pistones de variable	O Altura del capó	1690
Velocidad de giro	0~10.8r/min	P Anchura del bastidor giratorio	1865
Tipo de freno	Liberación de presión, frenado mecánico	Q Distancia desde el centro giratorio hasta la cola	1065
CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE (L)			
Capacidad del tanque de combustible	66		
Sistema de refrigeración	10.4	PESO OPERATIVO Y PRESIÓN SOBRE EL SUELO	
Aceite de motor	10		
Depósito de aceite hidráulico	45	Presión sobre el suelo	32.5KPa
Capacidad del sistema	80	Peso operativo	5850kg



Shantui

SHANTUI MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN CO., LTD.
AGREGAR: NO. 58, AUTOPISTA G327, ZONA DE ALTA TECNOLOGÍA, CIUDAD DE JI-NING, SHANDONG, CHINA TEL: +86-537-2909369 FAX: +86-537-2311219
CORREO ELECTRÓNICO: trade@shantui.com WEB: www.shantui.com

SHANTUI
VALUE THAT WORKS