

# RODILLO TÁNDEM LIGERO

SRD03 SRK03



SERIE DE RODILLO LIGERO




El sistema de accionamiento hidroestático líder mundial garantiza una regulación de velocidad gradual para lograr un excelente efecto de compactación.



Aspersor de presión con bomba de alta calidad, el sistema de pulverización espaciada es fácil de acercarse a la boquilla a prueba de viento



Motor hidráulico de vibración doble Sauer



La plataforma de operación larga garantiza días laborales agradables



Todas funciones integradas en palanca para facilitar la operación




Se instalan tanque de agua de plástico sólido para evitar que el sistema de aspersores se oxide

## Especificaciones Técnicas

SHANTUI  
VALUE THAT WORKS

|                                  | SRD03                                                               | SRK03               |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Peso                             |                                                                     |                     |
| Peso de operación                | 2900kg                                                              |                     |
| Características de accionamiento |                                                                     |                     |
| Velocidad                        | 0-12km/h                                                            |                     |
| Radio de giro                    | 2600mm                                                              |                     |
| Gradeabilidad                    | 40%                                                                 |                     |
| Accionamiento                    | Accionamiento hidráulico doble                                      |                     |
| Motor                            |                                                                     |                     |
| Modelo                           | Yanmar 3TNV88                                                       |                     |
| Tipo                             | Motor diesel, enfriamiento por agua, 4 movimientos, cilindro triple |                     |
| Potencia                         | 26.9kW/3000rpm                                                      |                     |
| Compactación                     |                                                                     |                     |
| Vibración                        | Accionamiento hidráulico                                            |                     |
| Carga estática                   | 118/110N/cm                                                         | 125N/cm (delantero) |
| Amplitud nominal                 | 0.5mm                                                               |                     |
| Frecuencia de vibración          | 60Hz                                                                |                     |
| Fuerza de excitación             | 30kN                                                                |                     |
| Capacidad de tanque              |                                                                     |                     |
| Combustible                      | 40L                                                                 |                     |
| Agua                             | 200L                                                                |                     |

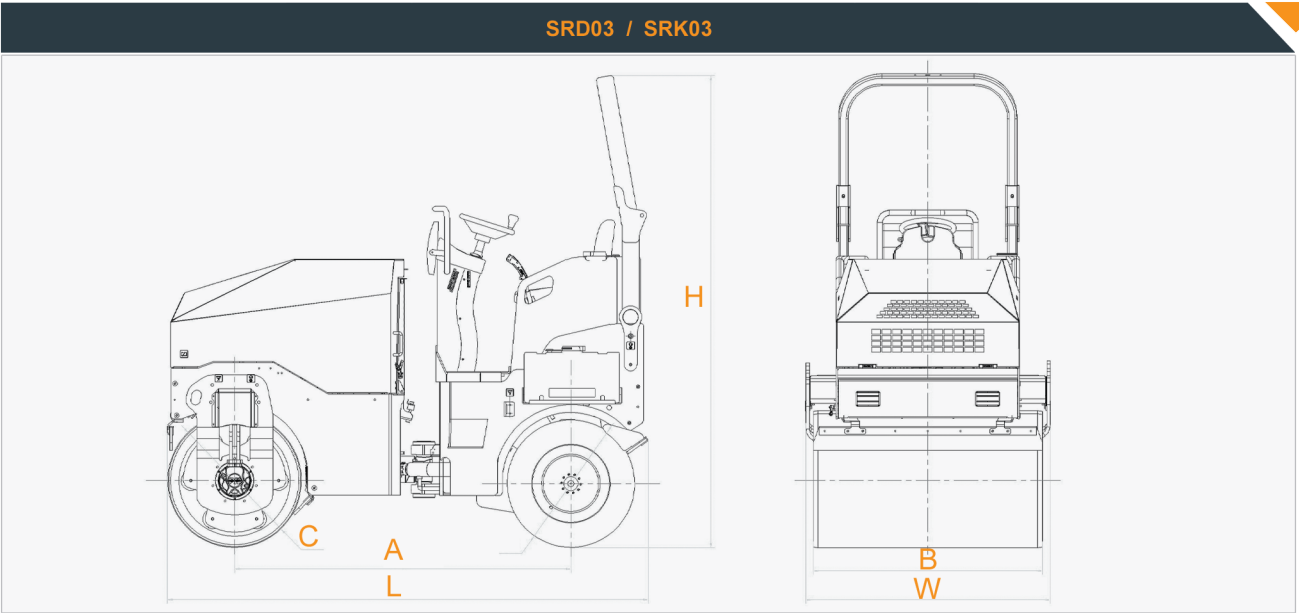

| DIMENSIÓN                 |   | SRD03            | SRK03             |
|---------------------------|---|------------------|-------------------|
| Distancia entre ejes      | A | 1760mm           | 1760mm            |
| Ancho de rueda de giro    | B | 1200mm           | 1200mm            |
| Diámetro de rueda de giro | C | 700mm            | 700mm             |
| Largo total               | L | 2495mm           | 2495mm            |
| Ancho total               | W | 1310mm           | 1310mm            |
| Alto total                | H | 2440mm           | 2440mm            |
| Tamaño de neumático       |   | /                | 9.5/65-15         |
| Diámetro de neumático     |   | /                | 670               |
| Tamaño de embalaje        |   | 2800×1450×2100mm | 2800×14650×1950mm |

www.shantui.com