

RODILLO TÁNDEM LIGERO

SRD04
SRK04



SERIE DE RODILLO LIGERO




El sistema de accionamiento hidroestático líder mundial garantiza una regulación de velocidad gradual para lograr un excelente efecto de compactación.



Aspersor de presión con bomba de alta calidad, el sistema de pulverización espaciada es fácil de acercarse a la boquilla a prueba de viento



Motor hidráulico de vibración doble Sauer



La plataforma de operación larga garantiza días laborales agradables



Todas funciones integradas en palanca para facilitar la operación




Se instalan tanque de agua de plástico sólido para evitar que el sistema de aspersores se oxide

Especificaciones Técnicas

SHANTUI
VALUE THAT WORKS

	SRD04	SRK04
Peso		
Peso de operación	4200kg	4000kg
Características de accionamiento		
Velocidad	0-12km/h	
Radio de giro	3000mm	
Gradeabilidad	40%	
Accionamiento	Accionamiento hidráulico doble	
Motor		
Modelo	Perkins 404D-22T	
Tipo	Motor diesel, enfriamiento por agua, 4 movimientos, cuatro cilindros	
Potencia	44.7kW/2800rpm	
Compactación	SRD04	SRK04
Vibración	Accionamiento hidráulico	
Carga estática	150/135.5N/cm	150N/cm (delantero)
Amplitud nominal	0.5mm	
Frecuencia de vibración	60Hz	
Fuerza de excitación	40kN	
Capacidad de tanque		
Combustible	70L	
Agua	200L	

SRD04 / SRK04

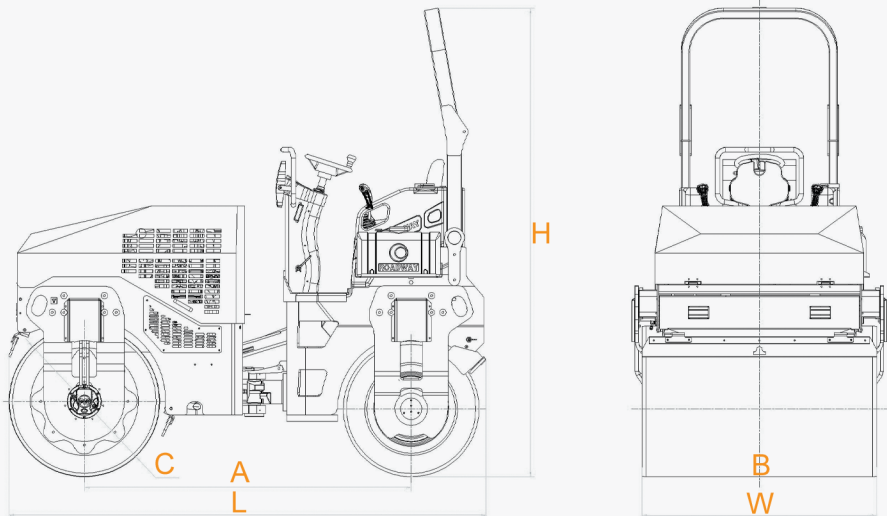

DIMENSIÓN		SRD04	SRK04
Distancia entre ejes	A	1950mm	1950mm
Ancho de rueda de giro	B	1400mm	1400mm
Diámetro de rueda de giro	C	900mm	900mm
Largo total	L	2850mm	2850mm
Ancho total	W	1520mm	1520mm
Alto total	H	2700mm	2700mm
Tamaño de neumático		/	10.5/80-16
Diámetro de neumático		/	790mm
Tamaño de embalaje		3000×1670×2200mm	3000×1670×2200mm

www.shantui.com