


RODILLO DE VIBRACIÓN DE TAMBOR ÚNICO DE GUÍA MANUAL

SR300L

Este SR300L modelo ligero es fácil de operar en un espacio cerrado y es muy prominente.



El sistema de accionamiento hidroestático líder mundial garantiza una regulación de velocidad gradual para lograr un excelente efecto de compactación.



Todas funciones integradas en cabeza de varilla de giro



El conjunto de rueda de acero proporciona soporte de estabilidad durante el funcionamiento




El sistema de aspersor de acero inoxidable duradero

Especificaciones Técnicas

SHANTUI
VALUE THAT WORKS

	SR300L	
Peso		
Peso de operación	292kg	
Características de accionamiento		
Velocidad	0-2.8km/h (Adelante y Atrás)	
Gradeabilidad	30%	
Accionamiento	Accionamiento hidráulico	
Motor	Motor diesel	Motor gasolina
Modelo	170F	B&S 130G
Tipo	Motor diesel, enfriamiento por aire, 4 movimientos, tipo vertical, cilindro singular	Motor gasolina, enfriamiento por aire, 4 movimientos, OHV, cilindro singular
Potencia	4hp/3600rpm	6.5hp/3600rpm
Compactación	130L	
Vibración	Accionamiento mecánico	
Carga estática	45N/cm	
Amplitud nominal	0.6mm	
Frecuencia de vibración	70Hz	
Fuerza de excitación	15kN	
Capacidad de tanque	Motor diesel	Motor gasolina
Combustible	2.5L	3.1L
agua	15L	

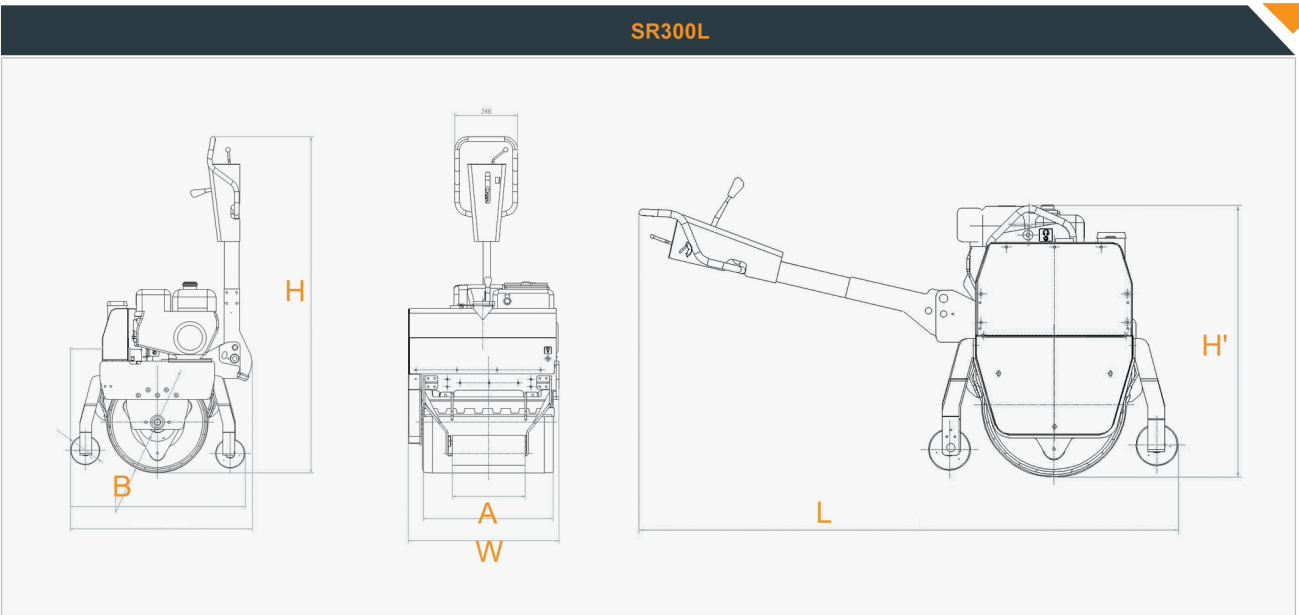

DIMENSIÓN	SR300L	
Distancia entre ejes	A	600mm
Ancho de rueda de giro (Adelante y Atrás)	B	450mm
Largo total	L	1420mm
Ancho total	W	750mm
Alto total	H	1100mm
Tamaño de embalaje		1050x900x1200mm