


RODILLO DE VIBRACIÓN DE TAMBOR ÚNICO DE GUÍA MANUAL

SR500L

SR500L es una opción ideal para aplicaciones de reparación y mantenimiento de asfalto



El sistema de accionamiento hidroestático líder mundial garantiza una regulación de velocidad gradual para lograr un excelente efecto de compactación.



Todas funciones integradas en cabeza de varilla de giro



El conjunto de rueda de acero proporciona soporte de estabilidad durante el funcionamiento




El sistema de aspersor de acero inoxidable duradero

Especificaciones Técnicas

SHANTUI
VALUE THAT WORKS

	SR500L	
Peso		
Peso de operación	542kg	
Características de accionamiento		
Velocidad	0-3km/h (Adelante y Atrás)	
Gradeabilidad	30%	
Accionamiento	Accionamiento hidráulico	
Motor	Motor diesel	Motor gasolina
Modelo	178F	B&S 25T2
Tipo	Motor diesel, enfriamiento por aire, 4 movimientos, tipo vertical, cilindro singular	Motor gasolina, enfriamiento por aire, 4 movimientos, OHV, cilindro singular
Potencia	6.0hp/3600rpm	13.5hp/3600rpm
Compactación		
Vibración	Accionamiento mecánico	
Carga estática	65N/cm	
Amplitud nominal	0.5mm	
Frecuencia de vibración	70Hz	
Fuerza de excitación	16kN	
Capacidad de tanque	Motor diesel	Motor gasolina
Combustible	3L	10L
agua	20L	

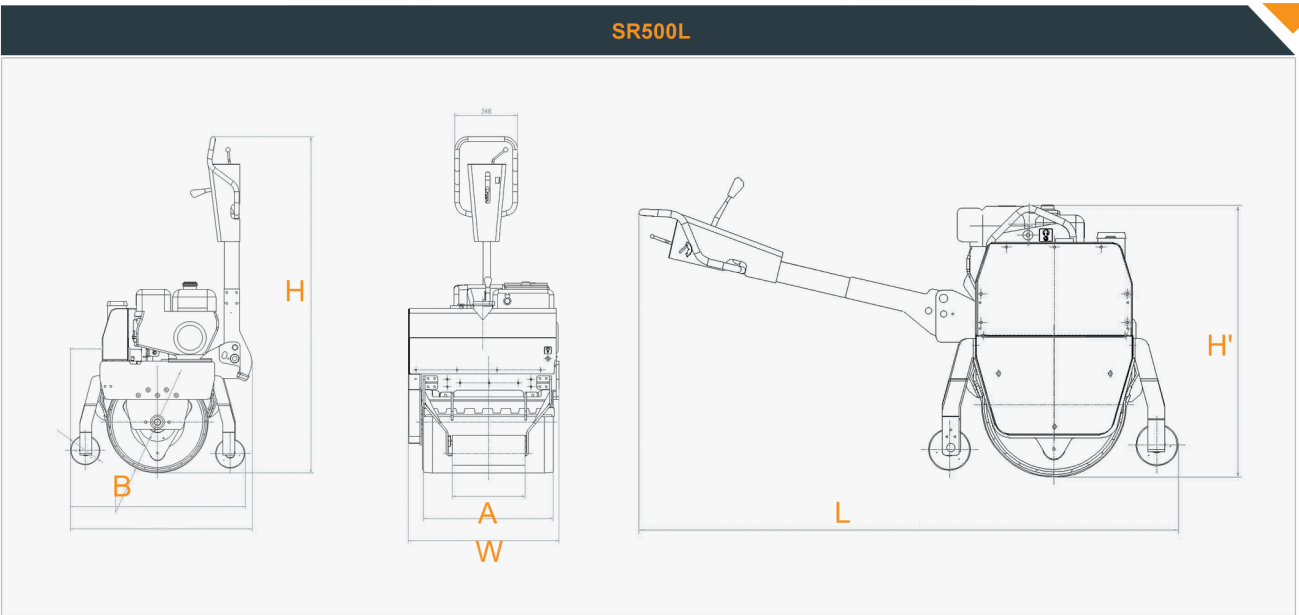

DIMENSIÓN	SR500L	
Distancia entre ejes	A	715mm
Ancho de rueda de giro (Adelante y Atrás)	B	560mm
Largo total	L	2145mm
Ancho total	W	840mm
Alto total	H	1820mm
Tamaño de embalaje		1150x950x2000mm