

RODILLO DE VIBRACIÓN DE DO- BLE TAMBOR DE GUÍA MANUAL

SRD500L
SRD600L



SERIE DE RODILLO LIGERO



El sistema de accionamiento hidroestático líder mundial garantiza una regulación de velocidad gradual para lograr un excelente efecto de compactación.



La barra de bisagras es fácil de operar durante el transporte



Todas funciones integradas en cabeza de varilla de giro




Se instalan tanque de agua de plástico sólido para evitar que el sistema de aspersores se oxide

Especificaciones Técnicas

SHANTUI
VALUE THAT WORKS

	SRD500L		SRD600L	
Peso				
Peso de operación	570kg		583kg	
Características de accionamiento				
Velocidad	0.9km/h, 1.5km/h (Forward and Reverse)		0-3km/h(Forward and Reverse)	
Gradeabilidad	30%		30%	
Accionamiento	Accionamiento hidráulico		Accionamiento hidráulico	
Motor	Motor diesel	Motor gasolina	Motor diesel	Motor gasolina
Modelo	178F	B&S, 19N	178F	B&S 25T2
Tipo	Motor diesel, enfriamiento por aire, 4 movimientos, cilindro único	Motor gasolina, enfriamiento por aire, 4 movimientos, OHV, cilindro singular	Motor diesel, enfriamiento por aire, 4 movimientos, cilindro único	Motor gasolina, enfriamiento por aire, 4 movimientos, OHV, cilindro singular
Potencia	6.0hp/3600rpm	9.0hp/3600rpm	6.0hp/3600rpm	13.5hp/3600rpm
Compactación				
Vibración	Accionamiento mecánico			
Carga estática	37.3/40.3N/cm		45/50N/cm	
Amplitud nominal	0.6mm		0.6mm	
Frecuencia de vibración	70Hz		70Hz	
Fuerza de excitación	13.5kN		15kN	
Capacidad de tanque	Motor diesel	Motor gasolina	Motor diesel	Motor gasolina
Combustible	3.5L	6L	3.5L	10L
agua	30L		50L	

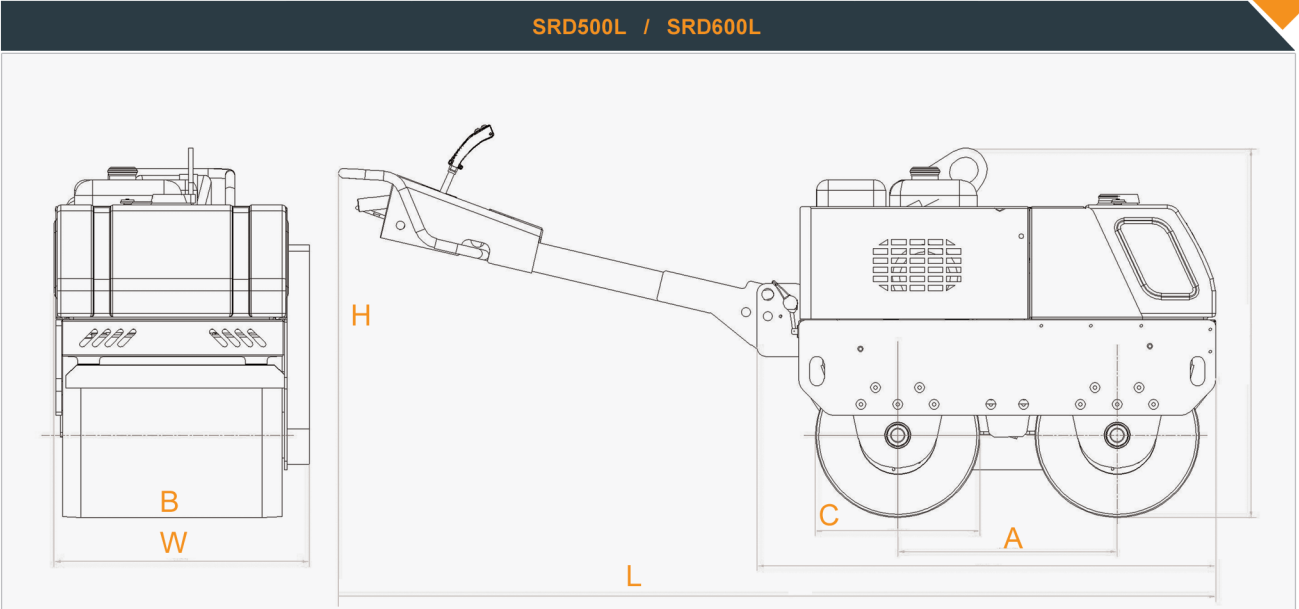

DIMENSIÓN		SRD500L	SRD600L
Distancia entre ejes	A	600mm	600mm
Ancho de rueda de giro (Adelante y Atrás)	B	600mm	600mm
Diámetro de rueda de giro (Adelante y Atrás)	C	450mm	450mm
Largo total	L	2460mm	2460mm
Ancho total	W	700mm	700mm
Alto total	H	1800mm	1800mm
Tamaño de embalaje		1460x810x1230mm	1460x810x1230mm