


RODILLO DE VIBRACIÓN DE DOBLE TAMBOR DE GUÍA MANUAL

SRD800L

El modelo pesado de guía manual es ideal para la construcción de asfalto y las obras de tierra.



El sistema de accionamiento hidroestático líder mundial garantiza una regulación de velocidad gradual para lograr un excelente efecto de compactación.



Motor doble accionamiento de marca americana



El sistema de giro hidráulico es fácil de operar




Todas funciones integradas en cabeza de varilla de giro

Especificaciones Técnicas

SHANTUI
VALUE THAT WORKS

	SRD800L	
Peso		
Peso de operación	860kg	
Características de accionamiento		
Velocidad	0-3,5km/h (Adelante y Atrás)	
Ángulo de giro	15°	
Gradeabilidad	30%	
Accionamiento	Accionamiento hidráulico	
Motor	Motor diesel	Motor gasolina
Modelo	186F	B&S 25T2
Tipo	Motor diesel, enfriamiento por aire, 4 movimientos, tipo vertical, cilindro singular	Motor gasolina, enfriamiento por aire, 4 movimientos, OHV, cilindro singular
Potencia	8.0hp/3600rpm	13.5hp/3600rpm
Compactación		
Vibración	Accionamiento mecánico	
Carga estática	60/65N/cm	
Amplitud nominal	0.5mm	
Frecuencia de vibración	65Hz	
Fuerza de excitación	17kN	
Capacidad de tanque	Motor diesel	Motor gasolina
Combustible	3.5L	10L
agua	38L	

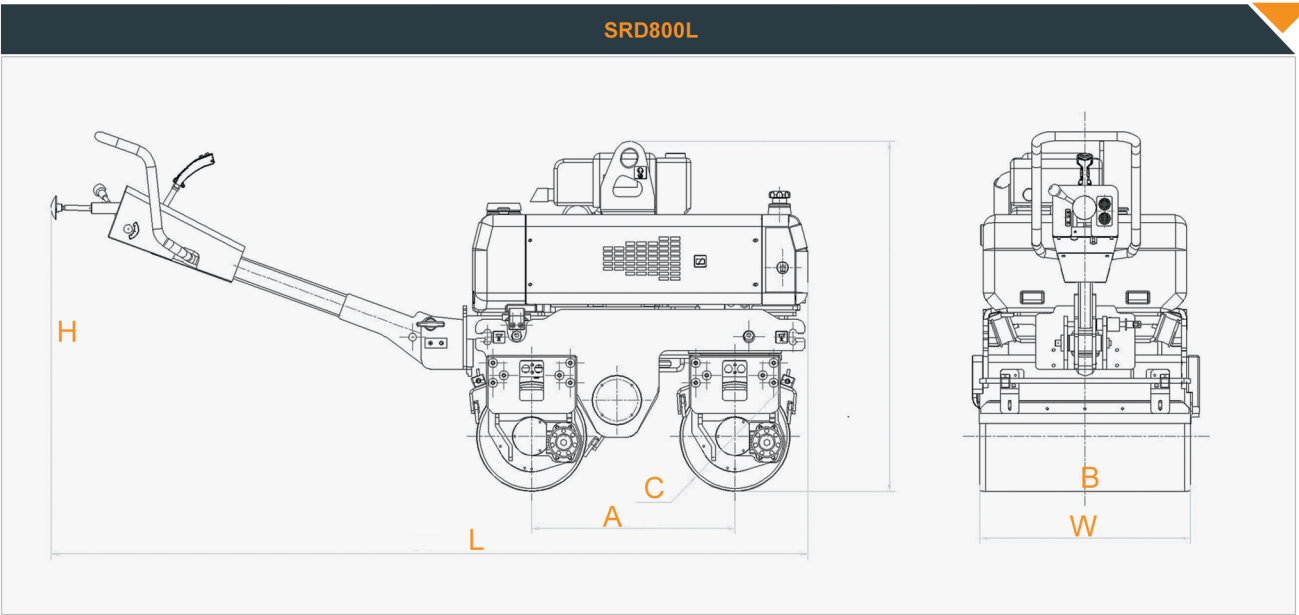

DIMENSIÓN	SRD800L	
Distancia entre ejes	A	650mm
Ancho de rueda de giro (Adelante y Atrás)	B	680mm
Diámetro de rueda de giro (Adelante y Atrás)	C	355mm
Largo total	L	2460mm
Ancho tota	W	732mm
Alto total	H	1800mm
Tamaño de embalaje	1460x830x1910mm	