

RODILLO DE VIBRACIÓN DE DOBLE TAMBOR DE CONTROL REMOTO

SRD016W
SRD900W



SERIE DE RODILLO LIGERO



El sistema de accionamiento hidroestático líder mundial garantiza una regulación de velocidad gradual para lograr un excelente efecto de compactación.



El control remoto de radio confiable elimina los problemas causados por la luz fuerte o el uso simultáneo de otras máquinas.



El compactador multifuncional puede obtener excelentes resultados de compactación en la construcción de zanjas, alcantarillas o tuberías en diversas condiciones de campo.




El ancho de trabajo puede variar fácilmente entre 600 y 850 mm con la extensión del tambor.

Especificaciones Técnicas

SHANTUI
VALUE THAT WORKS

	SRD016W		SRD900W	
Peso				
Peso de operación	1635kg		870kg	
Características de accionamiento				
Velocidad	1,2km/h(baja) 2,4km/h(alta)		1,2km/h(baja), 3,6km/h(alta)	
Ángulo de giro	15°		15°	
Gradeabilidad	50%		30%	
Accionamiento	Accionamiento hidráulico		Accionamiento hidráulico	
Tambor de Accionamiento	Delantero + Trasero		Delantero + Trasero	
Motor	Motor diesel	Motor gasolina	Motor diesel	Motor gasolina
Modelo	Yanmar 3TNV76 Yanmar 3TNV80(T4F)	HONDA, GX630	186F	B&S 25T2
Tipo	Motor diesel, enfriamiento por agua, 4 movimientos, cilindro triple	Motor gasolina, enfriamiento por aire, 4 movimientos, OHV, cilindro doble	Motor diesel, enfriamiento por aire, 4 movimientos, cilindro único	Motor gasolina, enfriamiento por aire, 4 movimientos, OHV, cilindro singular
Potencia	25hp/3200rpm 23hp/3000rpm	20.0hp/2800rpm	8.0hp/3600rpm	13.5hp/3600rpm
Compactación				
Vibración	Accionamiento hidráulico			
Carga estática	98/90N/cm		52/54N/cm	
Amplitud nominal	1.7mm		0.5mm	
Frecuencia de vibración	42Hz		60Hz	
Fuerza de excitación	70kN/35kN		20kN	
Capacidad de tanque	Motor diesel	Motor gasolina	Motor diesel	Motor gasolina
Combustible	30L	30L	5.5L	6.5L

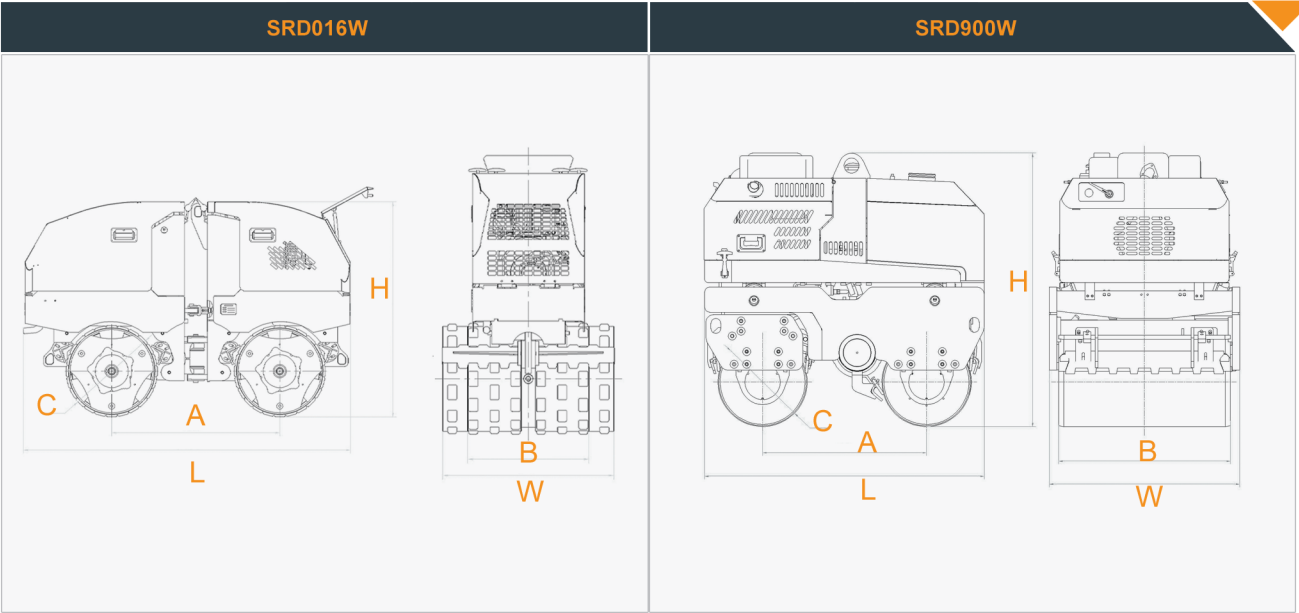

DIMENSIÓN		SRD016W	SRD900W
Distancia entre ejes	A	1420mm	650mm
Ancho de rueda de giro (Adelante y Atrás)	B	850mm	680mm
Diámetro de rueda de giro (Adelante y Atrás)	C	520mm	355mm
Largo total	L	1900mm	1120mm
Ancho total	W	980mm	680mm
Alto total	H	1300mm	1110mm
Tamaño de embalaje		2030x950x1460mm	1245x865x1252mm

www.shantui.com