



RODILLO TÁNDEM LIGERO

SRD800

vibración mecánica de giro mecánico
de accionamiento hidráulico único



El sistema de accionamiento hidroestático líder mundial garantiza una regulación de velocidad gradual para lograr un excelente efecto de compactación.



El motor hidráulico de accionamiento único ofrece un rendimiento eficiente y económico



Se instalan tanque de agua de plástico sólido para evitar que el sistema de aspersores se oxide




El punto de elevación se encuentra en el centro, lo que simplifica la carga y descarga

Especificaciones Técnicas

SHANTUI
VALUE THAT WORKS

	SRD800	
Peso		
Peso de operación	790kg	
Características de accionamiento		
Velocidad	0-3.5km/h	
Radio de giro	1500mm	
Gradeabilidad	25%	
Accionamiento	Accionamiento hidráulico único	
Motor	Motor diesel	Motor gasolina
Modelo	186F	B&S 25T2
Tipo	Motor diesel, enfriamiento por aire, 4 movimientos, tipo vertical, cilindro singular	Motor gasolina, enfriamiento por aire, 4 movimientos, OHV, cilindro singular
Potencia	8.0hp/3600rpm	13.5hp/3600rpm
Compactación	130L	
Vibración	Accionamiento mecánico	
Carga estática	62/78N/cm	
Amplitud nominal	0.5mm	
Frecuencia de vibración	70Hz	
Fuerza de excitación	20kN	
Capacidad de tanque	Motor diesel	Motor gasolina
Combustible	10L	10L
agua	38L	

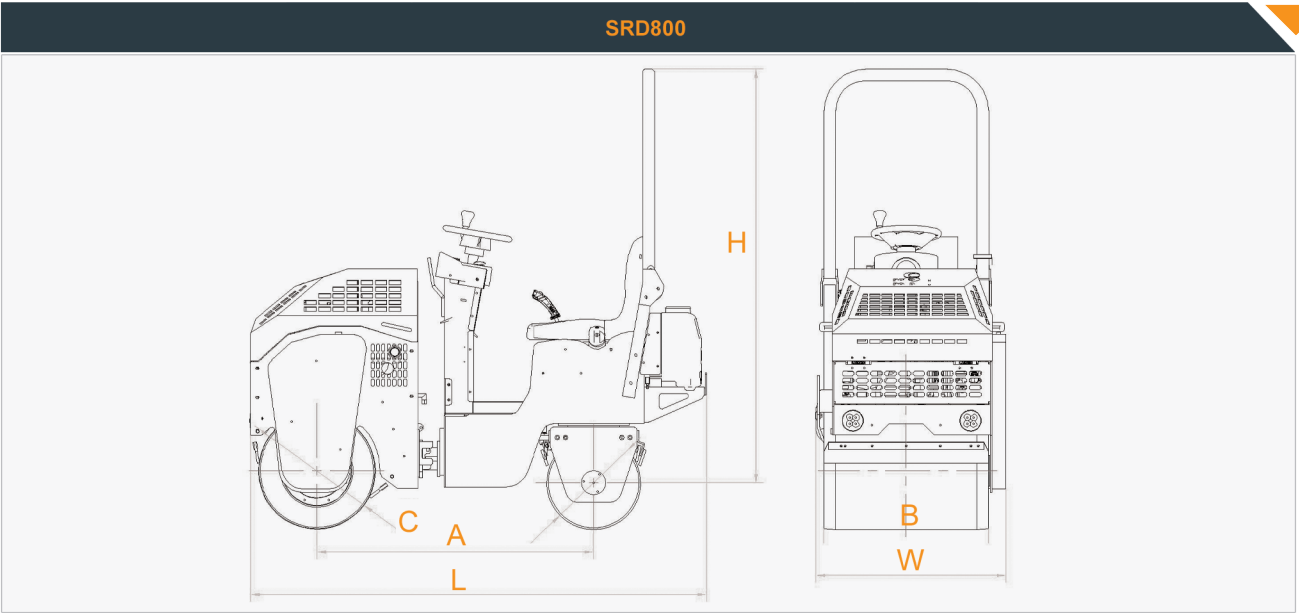

DIMENSIÓN	SRD800	
Distancia entre ejes	A	1180mm
Ancho de rueda de giro (Adelante y Atrás)	B	700/540mm
Diámetro de rueda de giro (Adelante y Atrás)	C	500/400mm
Largo total	L	1930mm
Ancho total	W	800mm
Alto total	H	1750mm
Tamaño de embalaje	2110x980x1610mm	