



RODILLO TÁNDEM
LIGERO
SRD017
SRK017



SERIE DE RODILLO LIGERO



El sistema de accionamiento hidroestático líder mundial garantiza una regulación de velocidad gradual para lograr un excelente efecto de compactación.




Motor de vibración hidráulica Danfoss



Se instalan tanque de agua de plástico sólido para evitar que el sistema de aspersores se oxide



Todas funciones integradas en palanca para facilitar la operación




Motor hidráulico de accionamiento doble Danfoss



Aspersor de presión con bomba de alta calidad, el sistema de pulverización espaciada es fácil de acercarse a la boquilla a prueba de viento

Especificaciones Técnicas

	SRD017		SRK017
Peso			
Peso de operación	1700kg		
Características de accionamiento			
Velocidad	0-8km/h		
Radio de giro	1900mm		
Gradeabilidad	30%		
Accionamiento	Accionamiento hidráulico doble		
Tambor de Accionamiento	Delantero + Trasero		
Motor	Motor diesel		Motor gasolina
Modelo	Yanmar 3TNV76	Yanmar 3TNV74(T4F)	HONDA, GX630
Tipo	Motor diesel, enfriamiento por agua, 4 movimientos, cilindro triple		Motor gasolina, enfriamiento por aire, 4 movimientos, OHV, cilindro doble
Potencia	25hp/3200rpm	20hp/3000rpm	20hp/2800rpm
Compactación			
Vibración	Accionamiento hidráulico		
Carga estática	80/85N/cm		79N/cm (delantero)
Amplitud nominal	0.5mm		
Frecuencia de vibración	65Hz		
Fuerza de excitación	25kN		
Capacidad de tanque	Motor diesel		Motor gasolina
Combustible	30L		
Agua	150L		

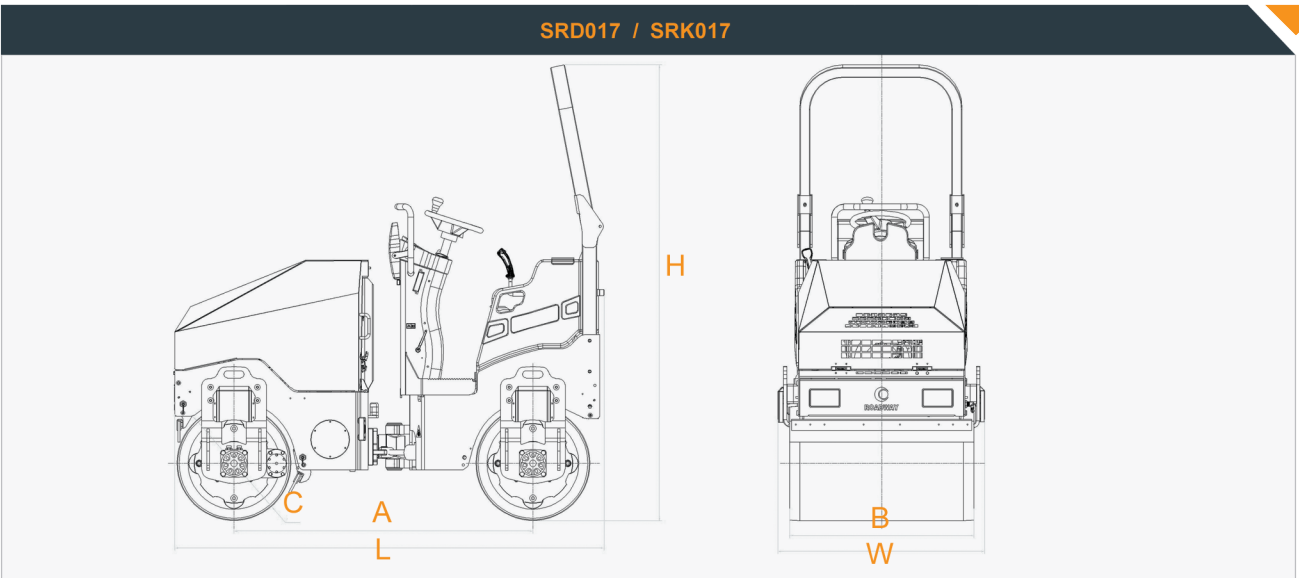

DIMENSIÓN		SRD017	SRK017
Distancia entre ejes	A	1520mm	1535mm
Ancho de rueda de giro	B	900mm	1000mm
Diámetro de rueda de giro	C	560mm	620mm
Largo total	L	2140mm	2450mm
Ancho total	W	980mm	1100mm
Alto total	H	2230mm	2230mm
Tamaño de neumático		/	205/60-15
Diámetro de neumático		/	630
Tamaño de embalaje		2340×1140×1820mm	2500×1200×1800mm