
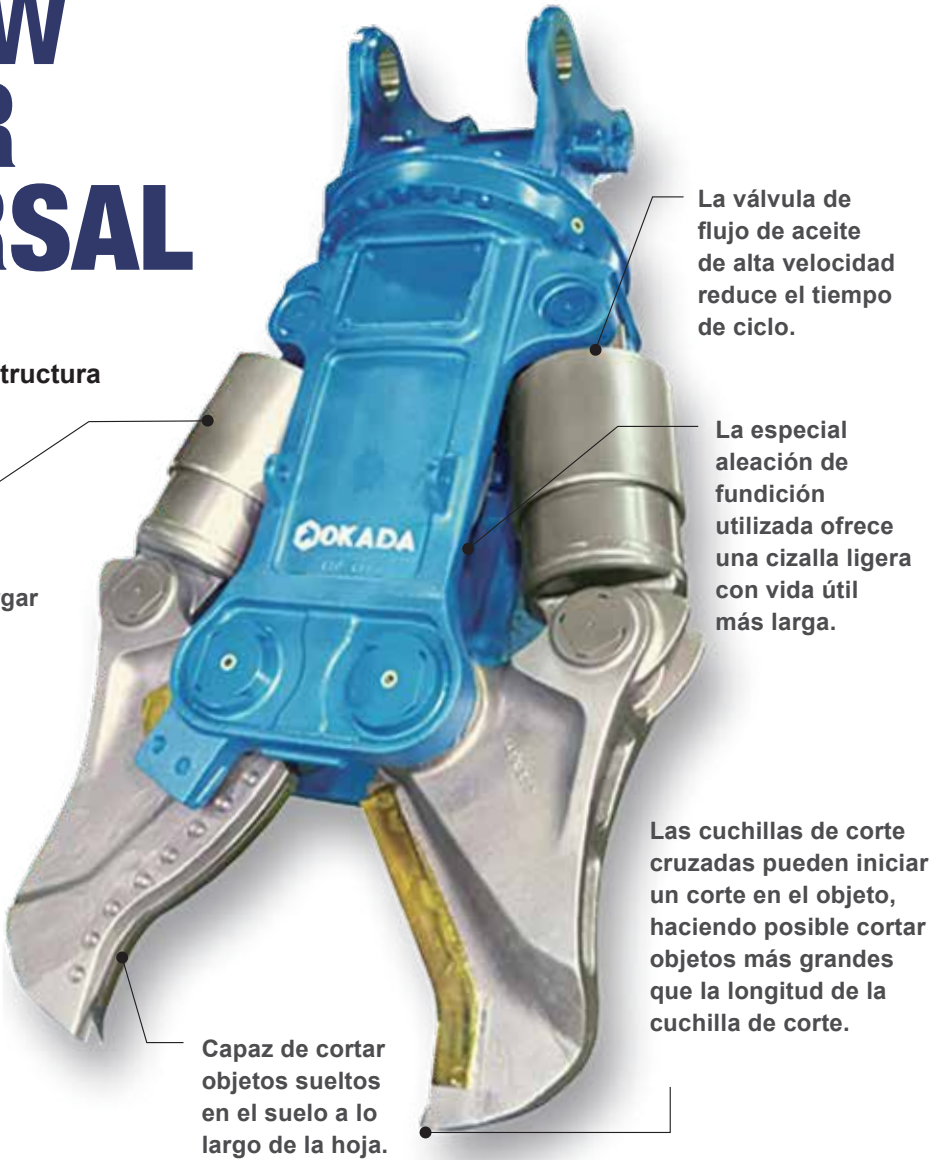


Series TS-W
CORTADOR
TRANSVERSAL

La cuchilla transversal TSW procesa estructura con armazón de acero.

Motor de giro y corona robusta para alargar su vida útil

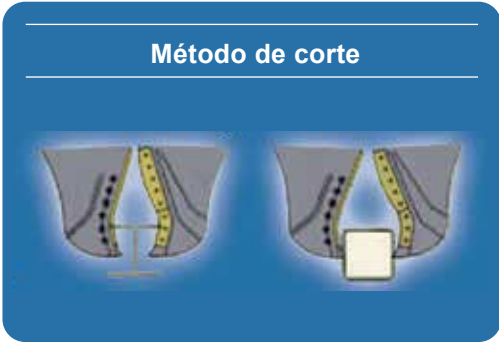

◆ Especificaciones

	Unit	TS-W650XCV	TS-W900XCV
Tipo de rotación		FR/HR	FR/HR
Peso operativo	kg	2620/2680	4480/4480
Longitud total	mm	2370/2480	2880
Máx. apertura de mandíbula	mm	1350	1615
Anchura total	mm	680	1615
Fuerza de trituración (tip)	mm	640	700
Fuerza de trituración (centro)	kN	1500	2650
Longitud de cuchilla	kN	800	1260
Presión de trabajo	MPa	35	35
Válvula de velocidad		YES	YES
Máquina portadora adecuada	Ton	20~25	30~40

(Nota) Las especificaciones anteriores están sujetas a cambios sin previo aviso.
Las especificaciones anteriores suponen el uso de un soporte de montaje plano OKADA.

Series
TSRC

El demoledor múltiple TSRC procesa estructuras de hormigón y acero, construcción de hormigón, puente de acero, construcción de acero

Motor de giro y corona robusta para alargar su vida útil

La válvula de flujo de aceite de alta velocidad reduce el tiempo de ciclo.

La especial aleación de fundición utilizada ofrece un demoledor ligero con una vida útil más larga.

◆ Especificaciones

	Unit	TSRC-1000V	TSRC-1300V	TSRC-1700V
Tipo de rotación		FR/HR	FR/HR	FR/HR
Peso operativo	kg	2730/2820	4450/4510	8420
Longitud total	mm	2445/2555	2920/2920	3630
Máx. apertura de mandíbula	mm	1000/0	1300/0	1700/0
Anchura total	mm	1540	1900	2430
Fuerza de trituración (tip)	kN	950	1100	1850
Fuerza de trituración (centro)	kN	2470	2850	4880
Longitud de cuchilla	mm	480	550	650
Presión de trabajo	MPa	35	35	35
Válvula de velocidad		YES	YES	YES
Máquina portadora adecuada	Ton	20~35	30~50	60~100

(Nota) Las especificaciones anteriores están sujetas a cambios sin previo aviso.
Las especificaciones anteriores suponen el uso de un soporte de montaje plano OKADA.



La cuchilla de corte en arco proporciona una gran capacidad de corte.

