


Series TMB
CUCHARA
CRIABADORA

Separa los desechos de RDC de la tierra y la arena, la grava y los agregados de la tierra, el material no inflamable de las cenizas en el incinerador, las piedras del material excavado.

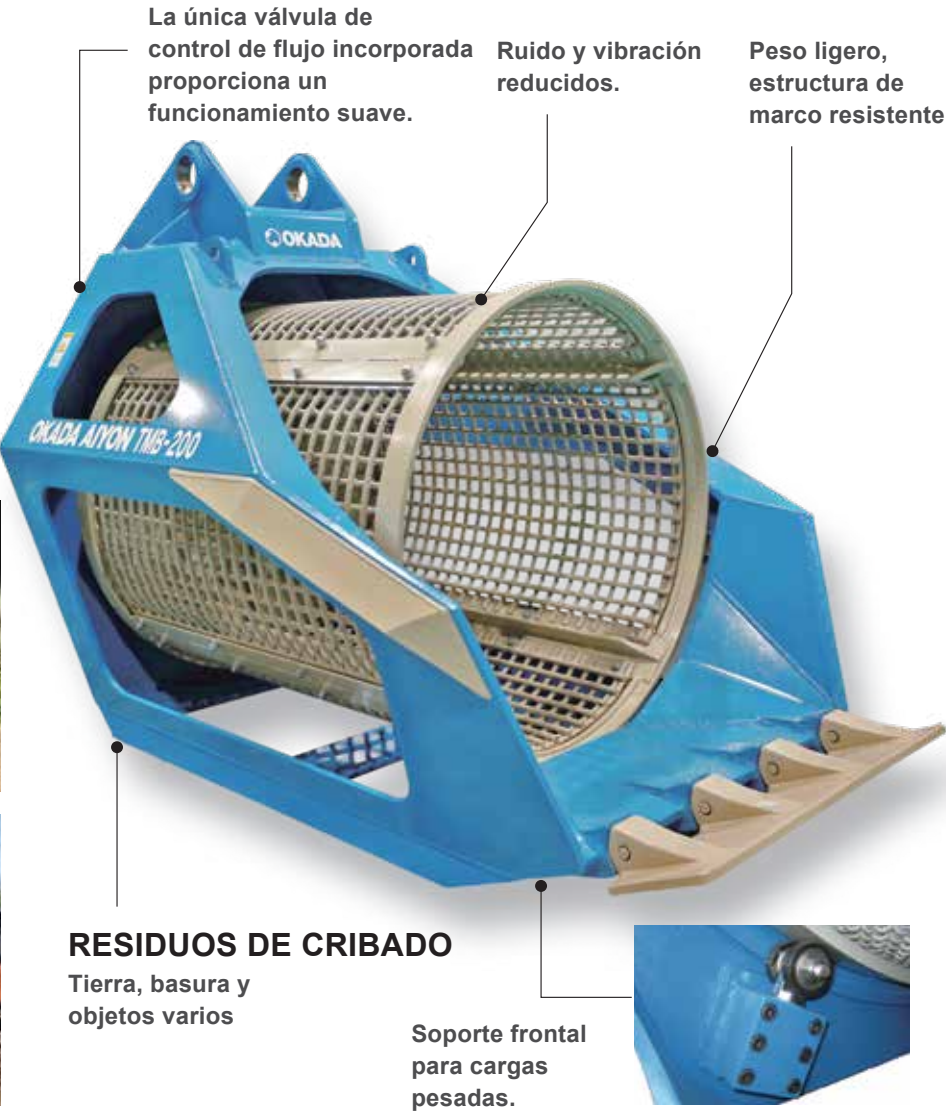


◆ Especificaciones

	Unit	TMB-60	TMB-135	TMB-200	TMB-300
Peso operativo	kg	770	1650	2360	3090
Longitud total	mm	1820	2350	2580	3050
Altura total	mm	1310	1670	1835	2010
Anchura total	mm	1050	1550	1680	1680
Diámetro del tambor	mm	815	1100	1200	1400
Longitud del tambor	mm	950	1250	1400	1600
Máquina portadora adecuada	Ton	6~9	10~16	20~25	30~40

(Nota) Las especificaciones anteriores están sujetas a cambios sin previo aviso.
Las especificaciones anteriores suponen el uso de un soporte de montaje plano OKADA.

OD series

baseDiseñado para ser extremadamente resistente para realizar todas las tareas de demolición y reciclaje manteniendo bajos costos de mantenimiento. Las garras incorporan varios componentes hidráulicos utilizados en las trituradoras Okada y se basan en décadas de experiencia en ingeniería de Okada.

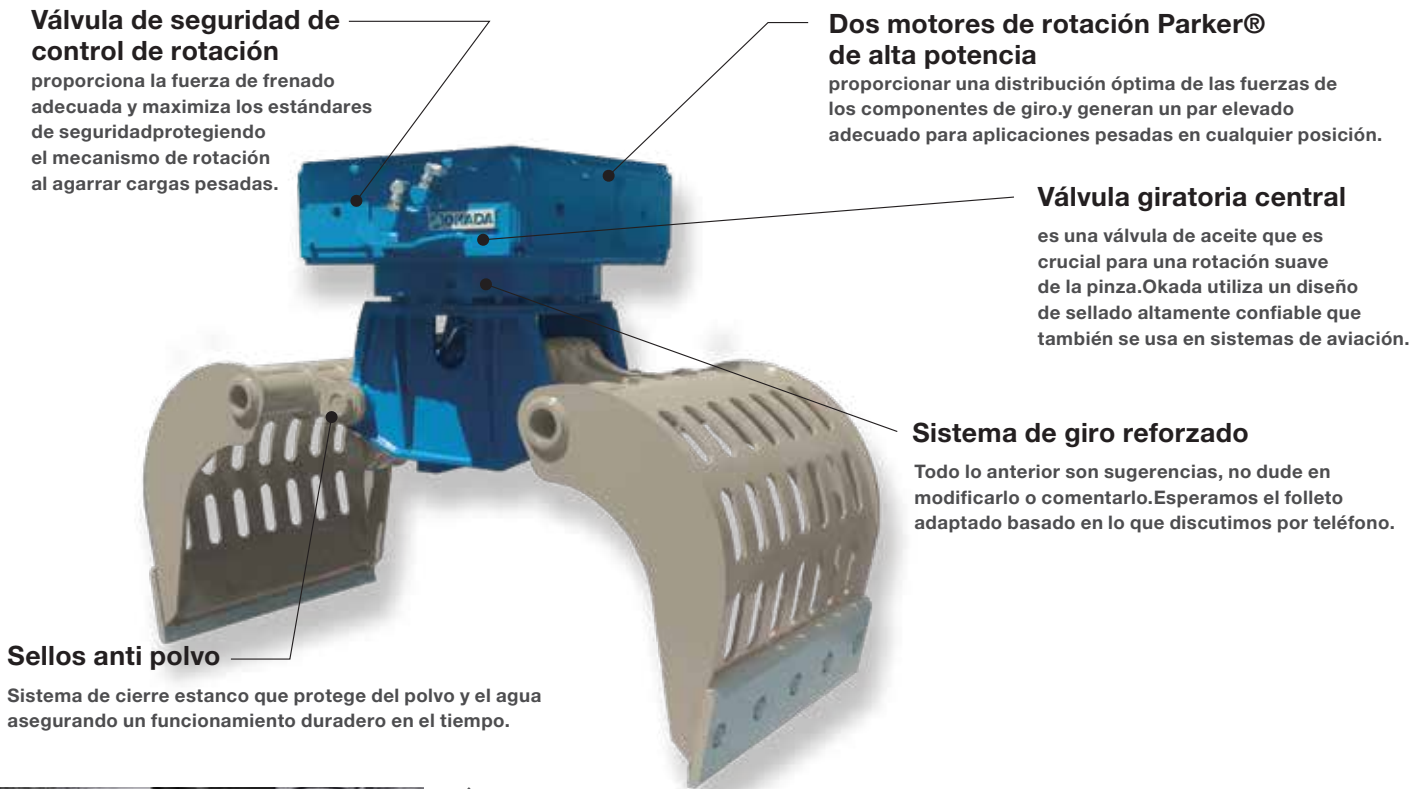

◆ Specifications

	Unit	OD-60R	OD-120R	OD-200R
Peso operativo	kg	480	850	1350
Altura total - posición abierta	mm	1235	1375	1635
Apertura máxima de estantes	mm	1550	1820	2110
Ancho de la carcasa	mm	700	800	900
Presión de funcionamiento del cilindro	MPa	31.4	35	35
Caudal máximo de aceite para cilindro	L/min	40~60	50~70	100~120
Presión de funcionamiento para rotación	MPa	16	16	16
Caudal máximo de aceite para rotación	L/min	15	30	30
Fuerza de agarre	kN	33	35	84
Motor de rotación		1	2	2
Peso de la máquina base	ton	6~12	12~18	18~28

(Nota) Las especificaciones anteriores están sujetas a cambios sin previo aviso.
Las especificaciones anteriores suponen el uso de un soporte de montaje plano OKADA.